


Illuminatore LED 4W RGB+W

COBB
FIBRE OTTICHE


“RF-LRGB+W/LED4 SMART”

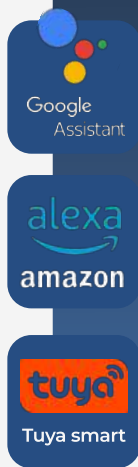

Gli illuminatori della serie “Led LRGB + W” sono prodotti per l'impiego sia con fibre ottiche di vetro, sia con fibre ottiche sintetiche.

La versione smart permette di controllare il colore della luce, come sotto descritto :

- Con l'app Tuya, puoi gestire le luci da smartphone o tablet, regolare intensità, colore e programmazione.
- “Controllo Assistente Smart” è compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale delle luci.
- Include anche un telecomando touch a radiofrequenza per un controllo tradizionale.
- Offre un'illuminazione personalizzata, conveniente ed efficiente per la tua casa, ufficio, centri benessere.....ecc.
- Ti permette di controllare le luci in modo comodo e intuitivo con diverse opzioni di controllo.

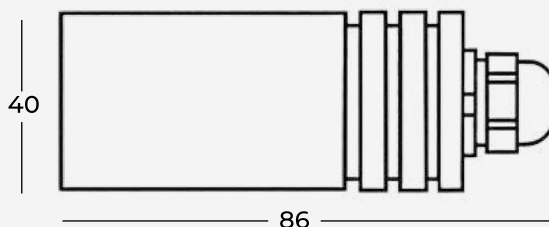

Dimensioni

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

Componenti del sistema

COBB
FIBRE OTTICHE



● Funzioni telecomando

Tasto ON/OFF: accensione e spegnimento

Selezione programmi: 8 programmi

Velocità / Luminosità + : aumento velocità in modalità cambio colori | aumento luminosità su colori fissi

Velocità / Luminosità - : diminuzione velocità in modalità cambio colori | diminuzione luminosità su colori fissi

Anello selezione colori: selezione colori tramite contatto | regolazione luminosità

Tasto colore bianco: tasto per led colore bianco

Controllo differenti ambienti: gestione di differenti ambienti tramite cambio frequenza del telecomando

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it



Caratteristiche tecniche	Descrizione
Colore LED	RGB+W (rosso, verde, blu + bianco)
Potenza	4W
Raffreddamento	senza ventilatore (fanless)
Durata	50.000 ore
Ingresso connettore comune	30 mm
Grado di protezione	IP54 (IP65 su richiesta)
Corpo	delrin (POM)
Finitura	nera
Dimmerabile	si
Alimentazione	220-240VAC / 50-60Hz

illuminatore LED RGB+W 4W



connettore comune

fascio a fibre ottiche



inserire il connettore comune nell'illuminatore e bloccarlo tramite la vite predisposta sopra l'illuminatore

