
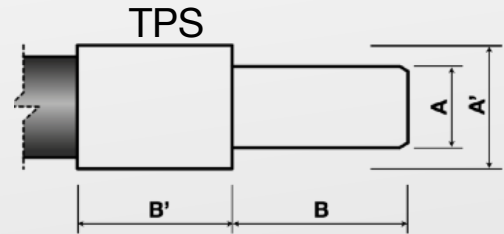


COMPOSIZIONE FASCI E TERMINALI

Le fibre ottiche sintetiche in PMMA (PoliMetilMetacrilato) sono disponibili come monofibre rivestite con i seguenti diametri: LPS 1 - 1,5 - 2 - 3mm. Diametri differenti più grossi vengono ottenuti assemblando in fascetti fibre da 0,75mm o da 1mm contenute in guaine protettive in PVC autoestinguente.

BUNDLES AND FERRULES SPECIFICATION

PMMA (PolyMetilMethacrylate) synthetic fibre optics are available as mono-fibres TPS with jacket with the following diameters: 1 - 1,5 - 2 - 3mm. Various larger diameters are obtained on request by collecting 0,75 or 1mm fibres into small bundles, enclosed in self-extinguishing PVC protection jackets.

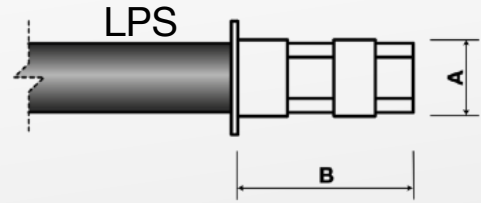

Codice fibra Fibre code	Ø ottico Optic Ø	Ø guaina Sheath Ø	Raggio curvatura minimo Minimum bend radius	Terminali . Ferrules		Dimensioni terminali . Ferrules dimensions			
				Codice . Code	Descrizione . Description	A	B	A'	B'
PR10	1,0mm	2,2mm	10mm	LPS/10	Rivetto con lucidatura piana Flat polished rivet	3,0mm	13mm	-	-
PR15	1,5mm	2,7mm	15mm	LPS/15	Rivetto con lucidatura piana Flat polished rivet	3,5mm	13mm	-	-
PR20	2,0mm	2,7mm	20mm	LPS/20	Rivetto con lucidatura piana Flat polished rivet	3,5mm	13mm	-	-
PR33	3,3mm	4,8mm	30mm	LPS/33	Rivetto con lucidatura piana Flat polished rivet	5,5mm	13mm	-	-
PR45	4,5mm	7,0mm	45mm	TPS/45	Terminale tornito in ottone con lucidatura piana Flat polished brass ferrule	7,9mm	17mm	12mm	15mm
PR60	6,0mm	8,5mm	60mm	TPS/60	Terminale tornito in ottone con lucidatura piana Flat polished brass ferrule	7,9mm	17mm	12mm	15mm
PR80	8,0mm	10,7mm	90mm	TPS/80	Terminale tornito in ottone con lucidatura piana Flat polished brass ferrule	10mm	17mm	14mm	15mm